

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия (996)312-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Россия (495)268-04-70

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93
Казахстан (772)734-952-31



grid | power VR M

Типовой ряд power.com SB

Герметизированные свинцово-кислотные батареи

Область применения:

- Источники бесперебойного питания (ИБП)
- Телекоммуникации
 - Станции мобильной связи
 - Базовые станции
 - Автономные и неавтономные сети питания
- Системы энергоснабжения
- Аварийное освещение

Ваши преимущества:

- Необслуживаемые батареи, нет необходимости в доливе воды благодаря инновационной гелевой технологии ESS
- Отличные разрядные характеристики – невысокие инвестиции благодаря структуре электродов (в пересчёте на срок службы)
- Оптимальное использование пространства – горизонтальное размещение
- Защита от короткого замыкания при монтаже благодаря системе изолированных перемычек HOPPECKE
- Простой монтаж и установка – крышка батареи со встроенной ручкой*


* Кроме power.com SB 2V 230 и 2V 330

Обзор модельного ряда **grid | power VR M**

Емкость, размеры и вес

Типовой ряд power.com SB	Тип		$C_{10}/1,80\text{ V}$ Ач	$C_5/1,75\text{ V}$ Ач	$C_3/1,70\text{ V}$ Ач	$C_1/1,70\text{ V}$ Ач	$C_{1/2}/1,65\text{ V}$ Ач	$C_{1/6}/1,65\text{ V}$ Ач	Вес Кг	Длина L мм	Ширина B мм	Высота H мм	Рис.
grid power VR M 12-50	power.com SB 12 V	50	53	53	50	41	36	27	24,6	229	177	230	A
grid power VR M 12-60	power.com SB 12 V	60	63	59	55	45	40	30	25,1	229	177	230	A
grid power VR M 12-80	power.com SB 12 V	80	84	77	72	60	52	39	36,7	344	177	230	B
grid power VR M 12-100	power.com SB 12 V	100	101	92	86	72	62	47	37,2	344	177	230	B
grid power VR M 12-110	power.com SB 12 V	110	112	112	105	88	76	55	52,2	498	177	230	C
grid power VR M 12-130	power.com SB 12 V	130	131	119	112	93	81	59	53,2	498	177	230	C
grid power VR M 12-140	power.com SB 12 V	140	144	131	123	102	89	64	54,2	498	177	230	C
grid power VR M 6-170	power.com SB 6 V	170	161	149	139	115	99	71	31,8	242	170	275	D
grid power VR M 6-220	power.com SB 6 V	220	220	184	171	142	122	85	39,6	308	170	275	D
grid power VR M 2-230	power.com SB 2 V	230	232	216	203	167	141	93	14,5	90	183	310	E
grid power VR M 2-330	power.com SB 2 V	330	343	322	302	251	219	146	20,9	183	129	310	F
grid power VR M 2-400	power.com SB 2 V	400	411	382	358	298	256	178	25,2	183	155	310	G
grid power VR M 2-600	power.com SB 2 V	600	604	562	529	447	385	263	38,0	183	226	310	H
grid power VR M 2-800	power.com SB 2 V	800	834	777	735	601	523	333	50,3	182	304	310	I
grid power VR M 2-1000	power.com SB 2 V	1000	1070	985	921	748	631	407	64,2	182	391	310	J

C_{10} , C_5 , C_3 , C_1 , $C_{1/2}$ и $C_{1/6}$ = Емкость при 10-, 5-, 3-, 1-, 1/2-и 1/6 -часовом разряде

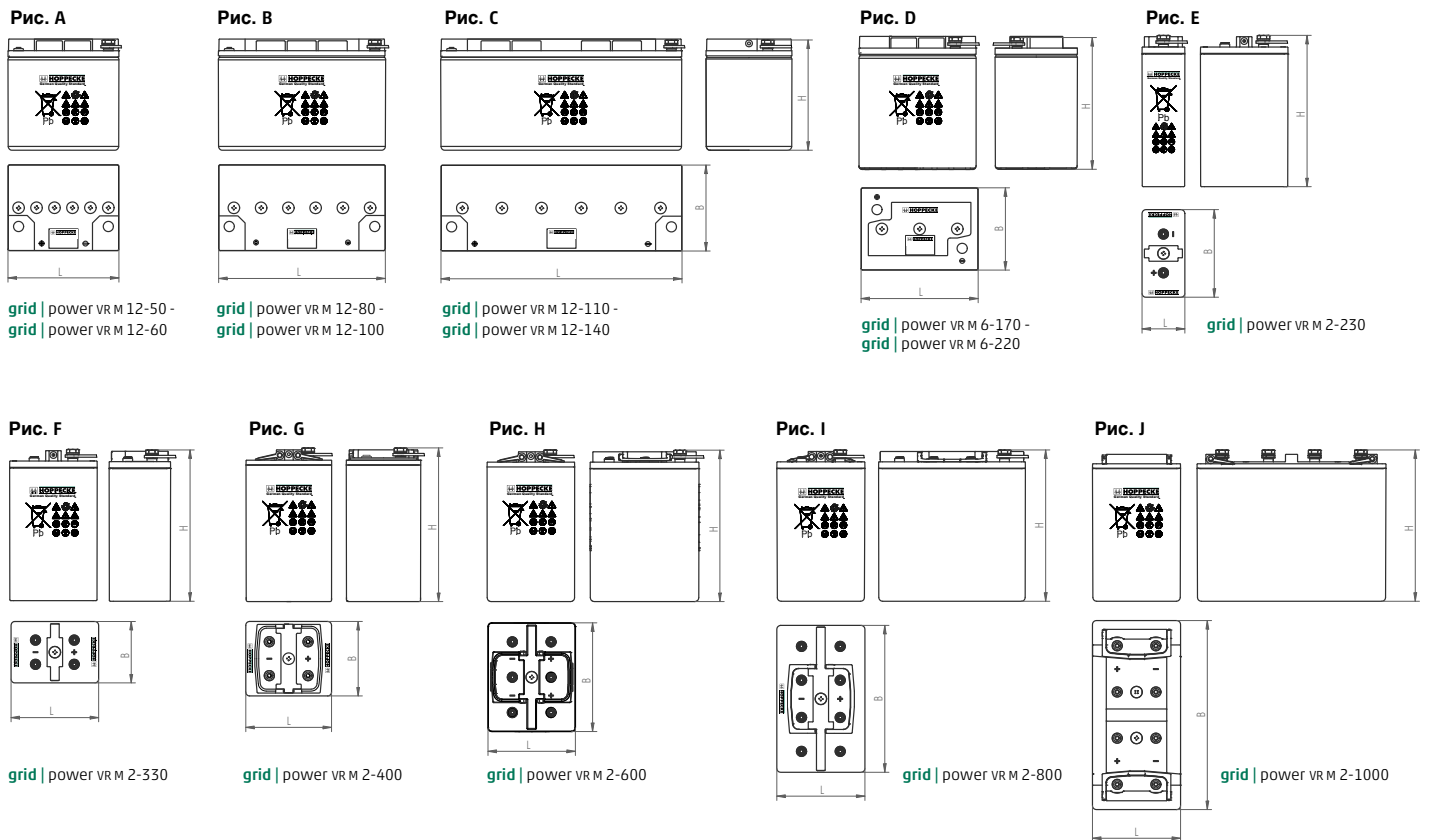

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Сыктывкар (8212)25-95-17
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тамбов (4752)50-40-97
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тольятти (8482)63-91-07
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тула (4872)33-79-87
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Тюмень (3452)66-21-18
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Ульяновск (8422)24-23-59
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Уфа (347)229-48-12
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Хабаровск (4212)92-98-04
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Чебоксары (8352)28-53-07
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Нижегород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Чита (3022)38-34-83
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	Якутск (4112)23-90-97
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	Ярославль (4852)69-52-93
	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31