

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия (996)312-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Россия (495)268-04-70

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93
Казахстан (772)734-952-31



Изображение соответствует продукции
АquaGen® опционально

grid | power v x

Типовой ряд GtoE

Закрытые свинцово-кислотные батареи

Область применения:

- Электростанции
- Распределительные подстанции
- Системы бесперебойного питания (ИБП)

Ваши преимущества:


- Превосходные разрядные характеристики благодаря электродам большой поверхности (ПЛАНТЭ), невысокие инвестиции (в пересчете на срок службы)
- Длительный срок службы благодаря электродам из чистого свинца и низкой плотности электролита
- Максимальная совместимость (при замене) – дизайн согласно DIN 40738
- Защита от короткого замыкания уже при монтаже – система изолированных перемычек HOPPECKE
- Значительное увеличение интервала долива воды вплоть до полной необслуживаемости – система рекомбинации AquaGen® (опция) система минимизирует выделение газа и аэрозолей¹

Емкость, размеры и вес

Типовой ряд GroE	Обозначение DIN	C ₁₀ /1,80 V Ач	C _{1/2} /1,75 V Ач	C _{1/4} /1,70 V Ач	C _{1/16} /1,70 V Ач	Вес Кг	Вес электролита кг (1,22кг/л)	max.* Длина L мм	max.* Ширина В мм	max.* Высота Н мм	Рис.
grid power vx 2-75	3 GroE 75	78	39,5	30,5	26	17,3	6,6	184	155	410	A
grid power vx 2-100	4 GroE 100	104	53	40,5	34,5	19,4	6,5	184	155	410	A
grid power vx 2-125	5 GroE 125	130	66	50,8	43,5	21,5	6,3	184	155	410	A
grid power vx 2-150	6 GroE 150	156	79,5	61	52	23,4	6,1	184	155	410	A
grid power vx 2-175	7 GroE 175	182	92,5	71	60,5	25,4	5,9	184	155	410	A
grid power vx 2-200	8 GroE 200	208	106	81,3	69,5	32,2	9,7	184	230	410	A
grid power vx 2-225	9 GroE 225	234	119	91,3	78	34,1	9,5	184	230	410	A
grid power vx 2-250	10 GroE 250	260	133	102	86,5	36,2	9,3	184	230	410	A
grid power vx 2-275	11 GroE 275	286	146	112	95,5	38,2	9,1	184	230	410	A
grid power vx 2-300	12 GroE 300	312	159	122	104	40,0	8,9	184	230	410	A
grid power vx 2-325	13 GroE 325	338	172	132	113	50,2	14,3	184	340	410	B
grid power vx 2-350	14 GroE 350	364	186	142	121	52,1	14,1	184	340	410	B
grid power vx 2-375	15 GroE 375	390	199	152	130	54,2	13,9	184	340	410	B
grid power vx 2-400	16 GroE 400	416	212	163	139	56,1	13,7	184	340	410	B
grid power vx 2-425	17 GroE 425	442	225	173	147	58,1	13,5	184	340	410	B
grid power vx 2-450	18 GroE 450	468	239	183	156	60,2	13,5	184	340	410	B
grid power vx 2-500	5 GroE 500	550	228	168	138	93,6	37,0	330	270	590	A
grid power vx 2-600	6 GroE 600	660	273	201	165	101,0	36,1	330	270	590	A
grid power vx 2-700	7 GroE 700	770	319	235	192	110,8	35,2	330	270	590	B
grid power vx 2-800	8 GroE 800	880	364	268	220	118,3	34,3	330	270	590	B
grid power vx 2-900	9 GroE 900	990	410	302	248	125,7	33,4	330	270	590	B
grid power vx 2-1000	10 GroE 1000	1100	455	335	275	133,2	32,5	330	270	590	B
grid power vx 2-1100	11 GroE 1100	1210	501	369	302	142,4	31,6	330	270	590	B
grid power vx 2-1200	12 GroE 1200	1320	546	402	330	163,8	42,7	330	350	590	C
grid power vx 2-1300	13 GroE 1300	1430	592	436	358	171,2	41,8	330	350	590	C
grid power vx 2-1400	14 GroE 1400	1540	637	469	385	178,7	40,9	330	350	590	C
grid power vx 2-1500	15 GroE 1500	1650	683	503	412	188,6	40,0	330	350	590	C
grid power vx 2-1600	16 GroE 1600	1760	728	536	440	212,0	53,6	330	440	590	C
grid power vx 2-1700	17 GroE 1700	1870	774	570	468	219,4	52,7	330	440	590	C
grid power vx 2-1800	18 GroE 1800	1980	819	603	495	226,9	51,8	330	440	590	C
grid power vx 2-1900	19 GroE 1900	2090	865	637	522	234,4	50,9	330	440	590	C
grid power vx 2-2000	20 GroE 2000	2200	910	670	550	243,0	50,0	330	440	590	C
grid power vx 2-2100	21 GroE 2100	2310	956	704	578	270,7	65,2	330	530	590	D
grid power vx 2-2200	22 GroE 2200	2420	1001	737	605	278,2	64,3	330	530	590	D
grid power vx 2-2300	23 GroE 2300	2530	1047	771	632	285,6	63,4	330	530	590	D
grid power vx 2-2400	24 GroE 2400	2640	1092	804	660	295,5	62,5	330	530	590	D
grid power vx 2-2500	25 GroE 2500	2750	1138	838	688	309,0	68,1	330	575	590	D
grid power vx 2-2600	26 GroE 2600	2860	1183	871	715	320,0	67,2	330	575	590	D

C₁₀, C_{1/2}, C_{1/4} и C_{1/16} = Емкость при 10-, 5-, 3- и 1-часовом разряде

* согласно DIN 40736-1 данные величины понимаются как максимальные

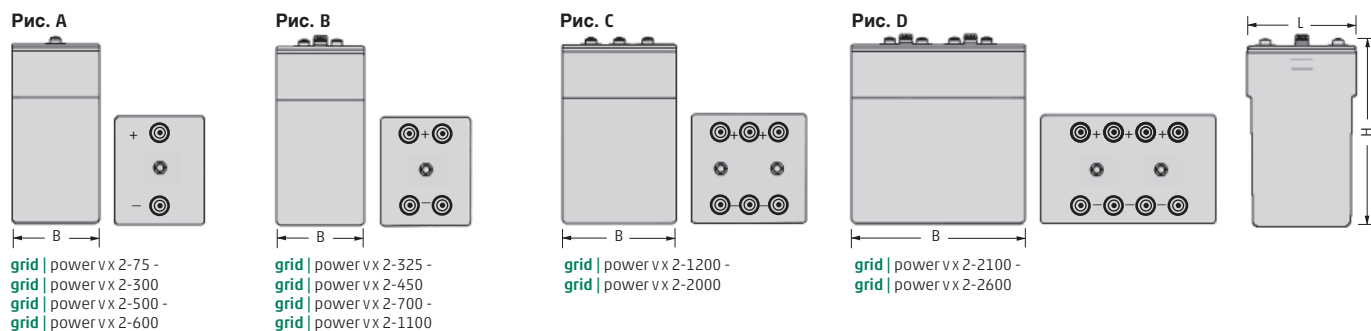

<https://hoppecke.nt-rt.ru> | | hec@nt-rt.ru

- | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Алматы (7273)495-231 | Калининград (4012)72-03-81 | Омск (3812)21-46-40 |
| Ангарск (3955)60-70-56 | Калуга (4842)92-23-67 | Орел (4862)44-53-42 |
| Архангельск (8182)63-90-72 | Кемерово (3842)65-04-62 | Оренбург (3532)37-68-04 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Киров (8332)68-02-04 | Пенза (8412)22-31-16 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Коломна (4966)23-41-49 | Петрозаводск (8142)55-98-37 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кострома (4942)77-07-48 | Псков (8112)59-10-37 |
| Благовещенск (4162)22-76-07 | Краснодар (861)203-40-90 | Пермь (342)205-81-47 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Красноярск (391)204-63-61 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Курск (4712)77-13-04 | Рязань (4912)46-61-64 |
| Владикавказ (8672)28-90-48 | Курган (3522)50-90-47 | Самара (846)206-03-16 |
| Владимир (4922)49-43-18 | Липецк (4742)52-20-81 | Саранск (8342)22-96-24 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Москва (495)268-04-70 | Саратов (845)249-38-78 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Мурманск (8152)59-64-93 | Севастополь (8692)22-31-93 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Симферополь (3652)67-13-56 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Нижегород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Иркутск (395)279-98-46 | Ноябрьск (3496)41-32-12 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Казань (843)206-01-48 | Новосибирск (383)227-86-73 | Сургут (3462)77-98-35 |
| | Киргизия (996)312-96-26-47 | |
| | | Россия (495)268-04-70 |
| | | Казахстан (772)734-952-31 |